



DOLLE®

DRIFT & VEDLIGEHOOLD
THERMOBEHANDLET TRÆ

FACADEBEKLÆDNING & TERRASSEBELÆGNING FRA DOLLE

BESKRIVELSE

Thermobehandlet træ, er en termisk modificeret træsort.

Man tilsætter varme (215 grader og damp), dette gøres i en stor tørreovn. Under processen fjerner man sukkerstofferne i træet og ændrer derved cellestrukturen. Dette gør at, råd og svamp ikke kan angribe træet. Derudover opnås et langt mere formstabilt stykke træ.

Træet bliver kun tilsat varme og damp, der bruges ingen kemikalier eller lign. Thermobehandlet træ er således et miljøvenligt og bæredygtigt valg. Alt thermobehandlet træ fra DOLLE Nordic A/S er enten FSC® eller PEFC™ certificeret.

OPBEVARING

Så frem det er muligt, bør thermobehandlet træ opbevares overdækket, væk af solen, regn og andre elementer. Når dette ikke er muligt, skal træet hæves fra jorden (undgå jordopslag), stables ensartet og afdækkes med en presenning. Det vigtigt der er god udluftning til træet, og det ikke ligger vådt eller fugtigt.

FARVE

Træet vil i starten have en naturlig glød, denne farve kan variere fra hvert eneste stykke træ. Der vil også kunne forekomme skjolder og misfarvninger, som vil udlignes med tiden, da vejrets påvirkning vil få træet til at patinere til en flot grå nuance. Man kan ikke forvente at alle lister/brædder vil have et helt ens farvespil.


PATINERING

Som en del af patineringsprocessen, vil der kunne forekomme sorte skimmelpletter, dette skyldes det nordiske klima og er helt almindeligt. Dette kan dog fjernes med trærens fra Flügger. Det vil dog forsvinde af sig selv – forventeligt efter 1-5 år.

Træet vil patinere gråt, hvis ikke det bliver behandlet med olie. Ønsker man at behandle træet med olie, så anbefaler vi at dette gøres inden montering. (Her kan med fordel anvendes Flügger impredur træolie).

Ønsker man at træet skal patinere naturligt gråt, skal man blot lade træet stå ubehandlet.

Patineringen påvirkes af træets placering i forhold til verdenshjørnerne - hvis træet er placeret på et sydvestvendt hjørne, vil det altid patinere hurtigere, da træet påvirkes af sollys/UV.

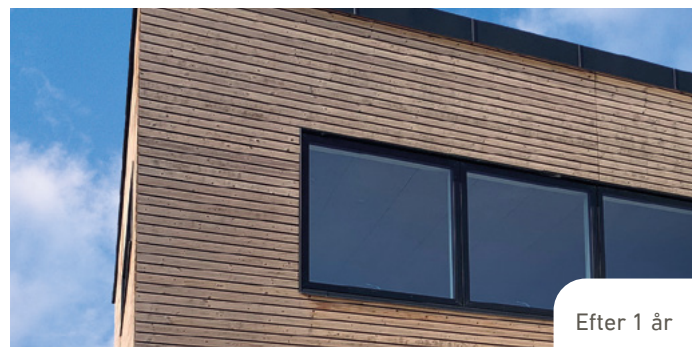

REVNER / VINDRIDSER


Der vil kunne forekomme vindridser og revner i træet. Træ er et naturligt materiale, så dette må kunne forventes, især i enderne. Når træet optager fugt, vil træstrukturen ændre sig, og derved kan der forekomme vindridser.



OLIE/OVERFLADEBEHANDLING

Følg altid producentens anvisning og vejledninger. Lav en prøve på et lille område, før du starter oliebehandlingen på hele arealet. Dolle Nordic A/S kan ikke stilles til ansvar, for træ der er behandlet og ikke har det ønskede resultat. Ønsker man at oliebehandle sin terrasse for at bibeholde den flotte naturlige glød, og samtidig gerne vil beskytte den, så anbefaler vi en Flügger impredur træolie. Vil man gerne overfladebehandle (male), så kan man enten anvende transparent eller dækkende maling*

Vi anbefaler altid at oliere træet, for at opnå længere levetid, men træet kan fint forblive ubehandlet og det vil patinere til en flot grå farve.

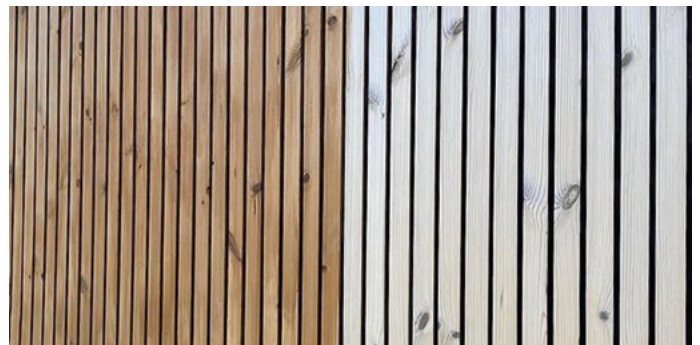

*

Transparent: Flügger 2 in 1 Wood Tex Classic

Dækkende: Flügger 04 Wood Tex Classic

UDVASKNING AF FARVE

Der vil kunne forekomme farve-udvaskning af træet. Dette ville kunne forekomme på Thermo behandlet træ og øvrige træsorte i mere eller mindre grad.

Vi anbefaler derfor altid at have tilstrækkelig stor drypnæse, så det ikke løber ned af facaden. Samt at sikrer sig, at vandet ikke løber direkte ned på fliser.