

JE KOMPATIBILNÍ S PŮDNÍMI SCHODY DOLLE CLICKFIX A PROTI- POŽÁRNÍMI SCHODY REI 45




CHARAKTERISTIKY

- > Střešní výlez na plochou střechu je vyroben z žárově zinkované oceli a z multiplex bílé desky vsazené zespodu
- > Zabezpečení proti sněhu
- > Dvojitý zámek/uzávěr připravený pro instalaci cylindrového zámku
- > 2 plynové pružiny k zajištění pohodlného otevírání poklopu
- > Modulová schránka vyrobená z borovice, nalakovaná na bílo- vyba-vena protiskluzovým nášlapem z extrudovaného hliníku

MODULOVÝ SYSTÉM SNADNÁ MONTÁŽ

Velikou výhodou DOLLE výlezu na plochou střechu je modulová konstrukce, která umožňuje složit kompletní schody s pomocí lehkých individuálních komponentů.

- > Nejprve namontujete samotné půdní skládací schody
- > Přidejte potřebný počet schránek nad instalované půdní schody (max. 4)
- > Namontujte horní víko- a je hotovo !

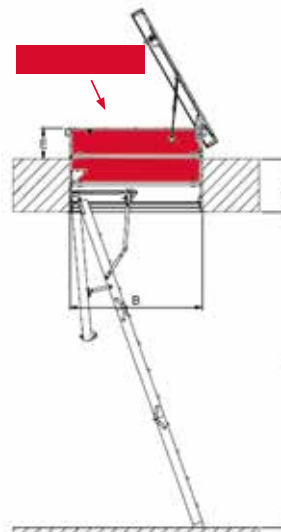

ROZMĚRY

Výška podlaha-podlaha (A)	max do 274 cm jako standard max do 318 cm na zakázku (v tomto případě musí být délka schránky 140 cm)
Velikost otvoru - šířka(L)	110/120/130/140 cm Rozměry na zakázku: 110-160 cm
Velikost otvoru (B)	60/70 cm Rozměry na zakázku: 60-80 cm
Celková výška	48,35 – 144,95 cm
Konstrukční výška (D)	28,35 cm – max. 124,95 cm
Přesah schránky (E)	Min. 20 cm



TESTOVÁNO
pro zatížení do 150 kg



NÍZKÁ VÁHA



MONTÁŽ JEDNOU OSOBOU

DOLLE®

NOVINKA STŘEŠNÍ VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU



SNADNÝ PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU



Nový DOLLE výlez na plochou střechu poskytuje optimální výstup na střechu. Může se kombinovat s půdními skládacími schody řady ClickFIX a požárními schody DOLLE REI 45. Vše co nyní potřebujete je výlez na plochou střechu a inovativní technologii půdních schodů clickFIX

- › Pohodlný výstup po půdních schodech s navazujícími nášlap v prostoru schránky ✓
- › Vestavěná ventilace zabraňuje tvorbě kondenzátu a plísni ✓
- › Dodatečná ochrana proti sněhu nebo nečistotám avšak zajišťující správné proudění vzduchu ✓
- › Lehké otevírání a zavírání poklopu s pomocí plynových pružin v prostoru víka ✓
- › Nedochozí k hromadění vody na poklopu ✓
- › Snadná instalace bez jeřábu! ✓

ZABEZPEČENÍ PROTI SNĚHU V POKLOPU



Speciální ochranné těsnění zabraňuje pronikání sněhu a nečistot z vnějšího prostředí a zároveň umožňuje vzdušnou cirkulaci ve schránce výlezu na plochou střechu

GUMOVÁ ZARÁŽKA



Gumová zarážka a hliníkový profil chrání samotný poklop. Nepatrná vzdálenost od poklopu vytváří spáru pro ventilaci

NÁŠLAP ZASAZENÝ VE SCHRÁNCE



Dodatečný nášlap z extrudovaného hliníku v prostoru schránky. Nášlap je instalován v každém modulu schránky. Jednotlivé moduly se pak napojují nad sebe k dosažení potřebné výšky.

SKLON POKLOPU 1 CM/METR



Nedochozí k hromadění vody na poklopu, neboť je navržen se sklonem. To zajišťuje odtok vody za všech okolností z povrchu víka